



Biegungen von FSG-Profilen:

- mit geringstmöglicher Verformung
- mit größtmöglicher Genauigkeit
- mit kleinstmöglichen Radien
- kurzfristig
- auch in Kleinserien und Einzelteillfertigung

Gebogenes I - Profil



1 Runden über die leichte Achse



2 Runden über die schwere Achse

Gebogenes U - Profil




3 Schenkel nach außen



4 Schenkel nach innen



5 Schenkel nach oben bzw. unten

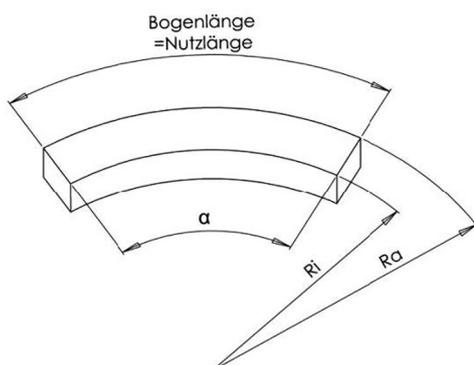

Bitte unbedingt angeben:

- Biegerichtung wie Bild Nr.
- Profilform Abmessung
- Biegeradius R_a in mm
- Biegeradius R_i in mm
- Nutzlänge in mm
- Winkel Alpha α in $^\circ$